




## Источник питания



Источник бесперебойного питания представляет собой блок питания "plug-and-play", полностью обеспечивающий электропитание панели управления.

### Обзор системы

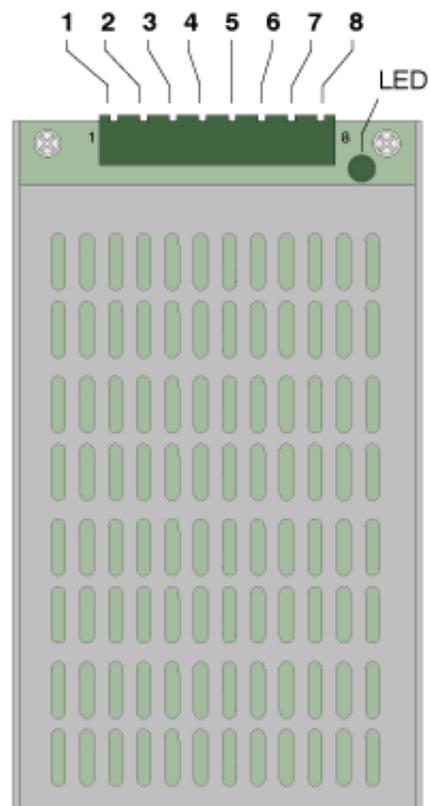

Поз.	Описание	Соединитель
1-3	ACL/ACN/G	Питание от сети
4 / 5	DC+ / DC-	выход 27 В пост. тока пол./отр.
6	FAULT	Неисправность сети
7 / 8	RTH+ / RTH-	Тепловой датчик пол./отр.

### Функции

Блок питания защищен от изменения полярности и перенапряжения. Напряжение на выходе контролируется и регулируется тепловым датчиком. При неисправности электросети напряжение на выходе FAULT падает до 0 В. Зеленый индикатор на универсальном источнике питания сигнализирует о рабочем состоянии.

### Замечания по установке/конфигурации

- Источник питания вставляется в кронштейн источника питания и после этого сразу же готов к работе.

### Состав изделия

Тип	Количество	Компоненты
UPS 2416 A	1	Универсальный источник питания 24 В/5 А

### Техническое описание

#### Электрические характеристики

Напряжение на входе	100 В перем. тока - 240 В перем. тока
Диапазон частот на входе	47 Гц - 63 Гц
КПД	> 85 %
Резервное время	> 100 мс
Напряжение на выходе	26 В пост. тока - 29 В пост. тока (зависит от температуры) Номинальное 26,8 В пост. тока при 40°C
Макс. ток на выходе	6 А
Макс. мощность	160 Вт (постоянная)

#### Конструкция

Охлаждение	Естественная вентиляция
Материал корпуса	Сталь/алюминий, анодированный
Цвет корпуса	Матово-черный
Габаритные размеры	Приблиз. 200 x 100 x 40 мм (7,9 x 3,9 x 1,6 дюйма)
Вес	Приблиз. 780 г

#### Условия окружающей среды

Допустимая рабочая температура	от -20 °C до 50 °C
ра	
Допустимая температура хранения	от -20 °C до 60 °C
Допустимая относительная влажность	95 % (без конденсации)

### Информация для заказа

	UPS 2406 A
Универсальный источник питания UPS 2416 A	UPS 2416 A
24 В/6 А	

#### Дополнительные аксессуары

Распределительная коробка HPD 0000 A	HPD 0000 A
Комплект проводов CPP 0000 A HPD - UPS	CPP 0000 A
Используется для подсоединения распределительной коробки HPD 0000 A к источнику бесперебойного питания, длина кабеля 120 см	
Комплект проводов CPB 0000 A BCM-PSB	CPB 0000 A
Используется для подсоединения модуля контроллера батареи BCM 0000 A к источнику бесперебойного питания, длина кабеля 150 см	