

Импульсные лампы BL 200





Fire Systems



- Компактные, надёжные и не требующие обслуживания
- Безотказные, дающие яркое освещение, имеющие длительный срок службы с ксеноновыми вспышками
- Для рабочего напряжения 12 В или 24 В постоянного тока and 24 V DC
- Возможно использование в неблагоприятных условиях окружающей среды.
- Пригодны для открытых и скрытых питательных кабелей.

Импульсная лампа BL 200, это универсально-применимое сигнальное устройство для зрительной сигнализации, которое создано для присоединения к панелям управления пожарной сигнализацией.

Обзор системы

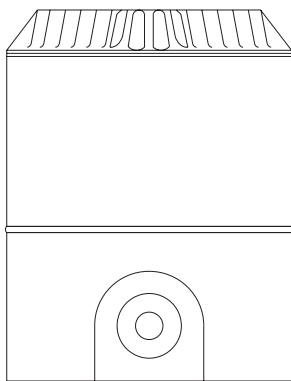

Функции

Трубка вспышки расположена в верхней, светопрозрачной части устройства. При активации от центрального устройства, она производит импульсные вспышки, соответствующие цвету сигнального устройства. Частота вспышки: одна вспышка в секунду. Электрическая схема вмонтирована и контакты защищены от включения в обратной полярности.

Включённые детали

Количество	Компонент
1	Цветопрозрачная верхняя часть сигнального устройства красного, белого, жёлтого или зелёного цвета

Замечания по установке/размещению

- Импульсная лампа подходит для установки внутри дома и в защищённых местах вне дома.
- Верхняя часть сигнального устройства соединена с основанием с помощью байонетового замка.
- Объективы импульсной лампы имеют винтовую резьбу и также защищены от съёма с помощью защитного винта.
- Возможно соединение со следующими контрольными устройствами:
 - BZ 1060
 - BZ 500 LSN
 - UEZ 1000 LSN
 - UEZ 2000 LSN
 - UGM 2020.

Технические данные

Импульсные лампы BL 200	
Рабочее напряжение	12 В / 24 В постоянного тока
Потребляемый ток	100 мА при 12 В постоянного тока 170 мА при 24 В постоянного тока
Стартовый ток	< 1 А
Сила вспышки	0.7 Дж при 12 В постоянного тока 1,3 Дж при 24 В постоянного тока
Частота вспышки	1Гц (± 10%)
Минимальный срок эксплуатации	5 миллионов вспышек
Максимальный срок эксплуатации	50 миллионов вспышек
Допустимый температурный режим работы	-20 °C . . +55 °C
Степень защиты по Европейскому стандарту EN 60529	IP 65
Размещение	
- материал	пластиковый PC (поликарбонат)
- верхняя часть цветного сигнального устройства	красный, белый, жёлтый или зелёный
- цветное основание для крепления	red, RAL 3001
Размеры	Ø 93 мм x 112,5 мм
Вес	300 г

Информация о заказе	
Импульсная лампа BL 200 красная, 12 В/24 В	664998152218
Импульсная лампа BL 200 белая, 12 В/24 В	664998152217
Импульсная лампа BL 200 жёлтая, 12 В/24 В	664998152219
Импульсная лампа BL 200 зелёная, 12 В/24 В	664998152220

Системы безопасности Bosch

Для получения дополнительной информации посетите сайт:

www.boschsecuritysystems.com

BOSCH